

1 内容物の確認

以下の物がすべてそろっているか、ご確認ください。
不足がございましたら、お手数ですが、販売店または保証書記載のサポート窓口までご連絡ください。

- ・FAX モデム本体
- ・USB ケーブル
- ・モジュラーケーブル
- ・保証書（1年間）
- ・スーパー G3 FAX モデム セットアップディスク（または『STARFAX』のセットアップディスク）


2 パソコン・電話回線との接続

2 パソコン・電話回線との接続

- ① FAX モデム背面の「USB」に付属の USB ケーブルを接続し、反対側をパソコンと接続します。

- ② FAX モデム背面の「LINE」に電話線を接続します。

・FAX モデム本体の「Power」ランプは、セットアップ完了後に点灯します。
・パソコンとFAX モデムを接続すると、パソコン画面に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されます。

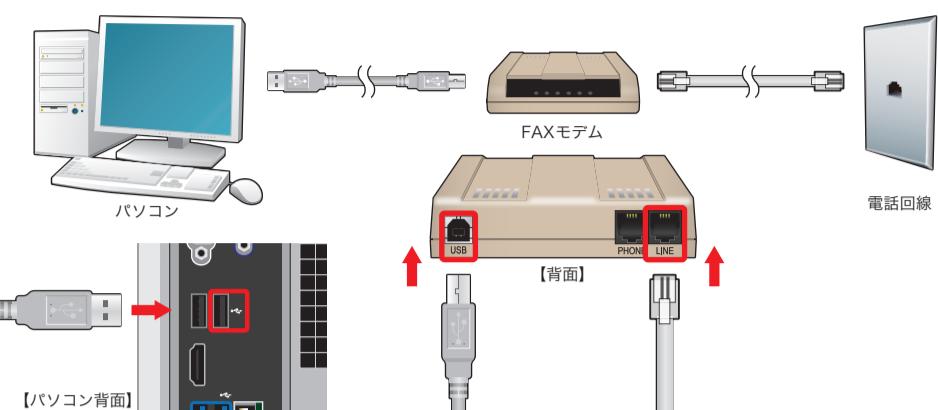

3 ドライバーのインストール

Windows 7/Vista/XP の場合

- ① セットアップディスクをパソコンにセットします。




- ② [デバイスマネージャー]画面を表示します。

1) Windows の [スタート] ボタンをクリックし、
[コンピューター]（または『マイ コンピューター』）の
表示上で右クリックして表示されたメニューから
[プロパティ] を選択します。




- 2) 次の操作を行います。

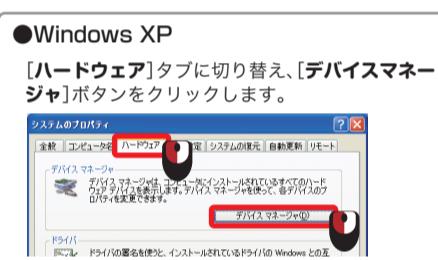


- ③ 「ほかのデバイス」の「不明なデバイス」、または
「USB デバイス」の表示上で右クリックし、表示
されたメニューから [ドライバーソフトウェアの
更新] を選択します。

△ 「ほかのデバイス」に「MT9234ZBA-USB-CDC-ACM-XR」
と表示されている場合も右クリックしてください。


- ④ 次の操作を行います。

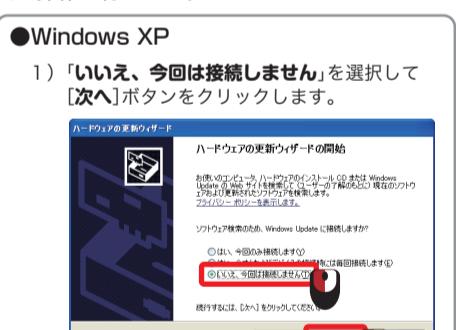


- 2) [一覧または特定の場所からインストールする
(詳細)] を選択して [次へ] ボタンをクリックします。

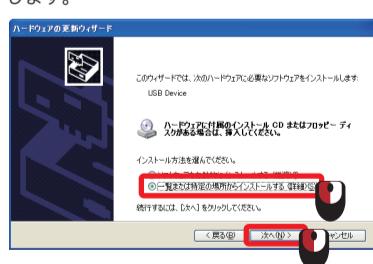

- 2) [次の場所でドライバーソフトウェアを検索
します] の [参照] ボタンをクリックします。




- 3) [次の場所を含める] にチェックを入れて
[参照] ボタンをクリックします。

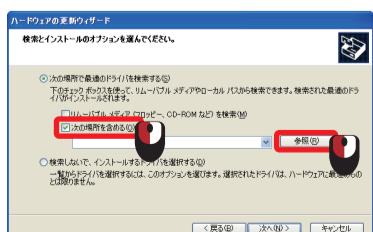


- ⑥ [フォルダーの参照] 画面で、CD ドライブまたは DVD ドライブを選択し、[OK] ボタンをクリックします。
[次の場所でドライバーソフトウェアを検索します] に戻ったら [次へ] ボタンをクリックします。

※「STARFAX」のセットアップディスクをご利用の場合は、CD ドライブまたは DVD ドライブを開き、
[SuperG3 FAX MODEM] フォルダ内の [MT9234ZBA-USB-CDC-XR] フォルダを選択して [OK]
をクリックしてください。

- ⑦ 次の画面が表示されたら、[続行] または [インストール] ボタンをクリックします。

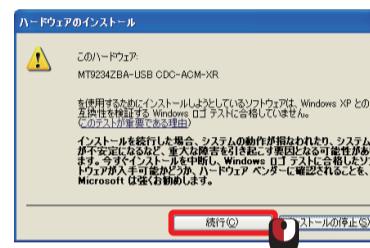

- ⑧ 次の画面が表示されたら、[完了] または [閉じる] ボタンをクリックします。

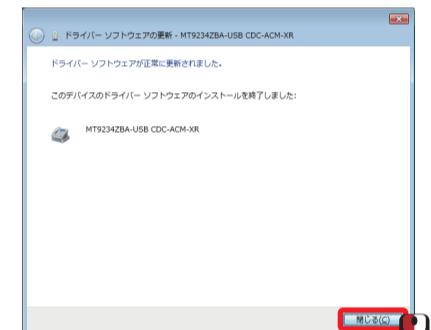


- ⑨ パソコンからセットアップディスクを取り出し、パソコンを再起動します。

Windows 8.1/8 の場合

- ① セットアップディスクをパソコンにセットします。



- ② [デバイスマネージャー] 画面を表示します。
Windows の [スタート] ボタンを右クリックし、
表示されたメニューから [デバイスマネージャー]
を選択します。




- ③ 「ほかのデバイス」の「不明なデバイス」、または
「USB デバイス」の表示上で右クリックし、表示
されたメニューから [ドライバーソフトウェアの
更新] を選択します。


△ 「ほかのデバイス」に「MT9234ZBA-USB-CDC-ACM-XR」
と表示されている場合も右クリックしてください。

- ④ 次の操作を行います。

- 1) [コンピューターを参照してドライバーソフト
ウェアを検索します] を選択します。

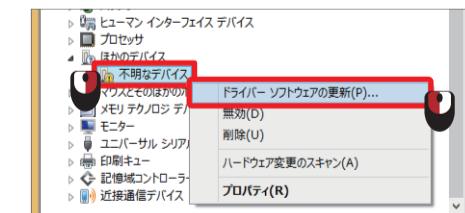

- 2) [次の場所でドライバーソフトウェアを検索
します] の [参照] ボタンをクリックします。

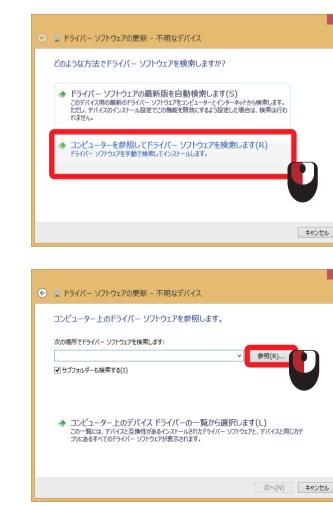


- ⑥ [フォルダーの参照]画面で、CDドライブまたはDVDドライブを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
[次の場所でドライバーソフトウェアを検索します]に戻ったら[次へ]ボタンをクリックします。

※「STARFAX」のセットアップディスクをご利用の場合は、CDドライブまたはDVDドライブを開き、
[SuperG3 FAX MODEM]フォルダ内の[MT9234ZBA-USB-CDC-XR]フォルダを選択して[OK]をクリックしてください。

- ⑦ 次の画面が表示されたら、[インストール]ボタンをクリックします。



- ⑧ 次の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。

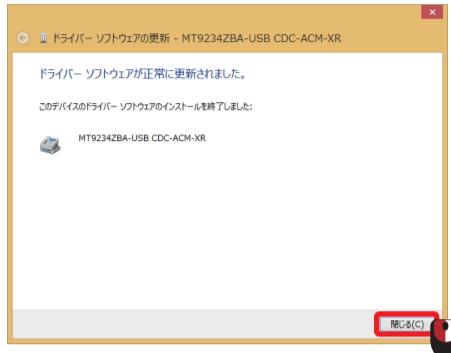

- ⑨ パソコンからセットアップディスクを取り出し、パソコンを再起動します。

Windows 10 の場合


- ① セットアップディスクをパソコンにセットします。



- ② [デバイスマネージャー]画面を表示します。
Windows の[スタート]ボタンを右クリックし、表示されたメニューから[デバイスマネージャー]を選択します。




- ③ 接続されているポートを確認します。
1) 「ポート」を展開し、「USBシリアルデバイス」の表示上で右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]を選択します。

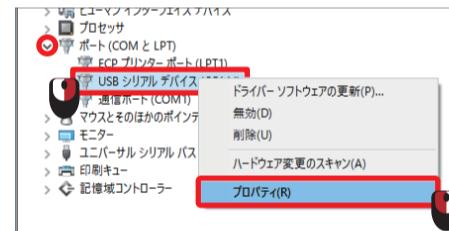


- 2) [詳細]タブに切り替え、[プロパティ]を[ハードウェアID]に切り替えて[値]に「VID_06E0」と表示されていることを確認します。

△ デバイスマネージャーの[ポート]に、[USBシリアルデバイス]が複数表示されている場合は、各デバイスのプロパティを開いて「VID_06E0」と表示されているデバイスを探してください。

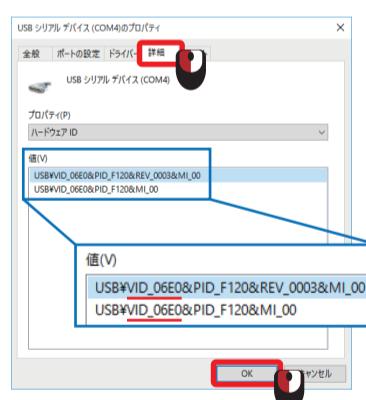

- 3) [OK]ボタンをクリックします。

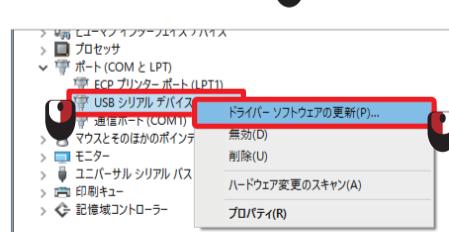

- 4) 「USBシリアルデバイス」の表示上で右クリックし、表示されたメニューから[ドライバーソフトウェアの更新]を選択します。



- 5) 次の操作を行います。

- 1) [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択します。




- 2) [次の場所でドライバーソフトウェアを検索します]の[参照]ボタンをクリックします。

- ⑥ [フォルダーの参照]画面で、CDドライブまたはDVDドライブを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
[次の場所でドライバーソフトウェアを検索します]に戻ったら[次へ]ボタンをクリックします。

※「STARFAX」のセットアップディスクをご利用の場合は、CDドライブまたはDVDドライブを開き、
[SuperG3 FAX MODEM]フォルダ内の[MT9234ZBA-USB-CDC-XR]フォルダを選択して[OK]をクリックしてください。

- ⑦ 次の画面が表示されたら、[インストール]ボタンをクリックします。

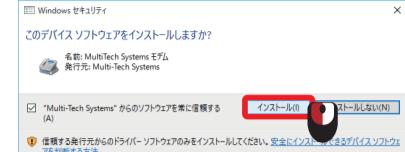

- ⑧ 次の画面が表示されたら、[閉じる]ボタンをクリックします。



- ⑨ パソコンからセットアップディスクを取り出し、パソコンを再起動します。


4 インストールしたデバイスの確認

- ① [デバイスマネージャー]画面を表示します。

- 1) 次の操作を行います。

● Windows 7/Vista/XP

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[コンピューター](または「マイコンピュータ」)の表示上で右クリックして、表示されたメニューから[プロパティ]を選択します。

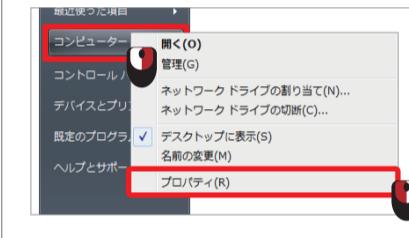

● Windows 10/8.1/8


Windows の[スタート]ボタンを右クリックし、表示されたメニューから[デバイスマネージャー]を選択します。
この操作後、このページの手順②に進みます。



- 2) 次の操作を行います。

● Windows XP

[ハードウェア]タブに切り替え、[デバイスマネージャー]ボタンをクリックします。

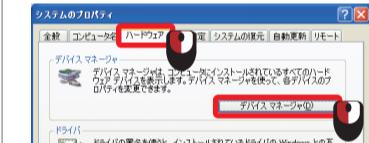


● Windows 7/Vista

[デバイスマネージャー]をクリックします。



- ② 「モードム」を展開し、「MT9234ZBA-USB-CDC-ACM-XR」を表示していることを確認します。

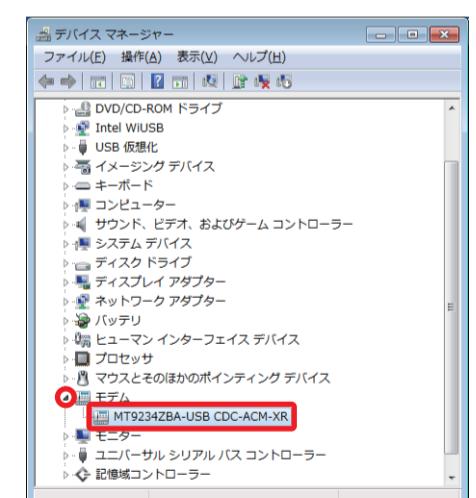

- 6) 次の操作を行います。

- 1) [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]を選択します。



- 2) [次の場所でドライバーソフトウェアを検索します]の[参照]ボタンをクリックします。

